

MONTAGEANLEITUNG

KRUSE SchlüsselSchrank / Umschrank PZ-E

1. Beschreibung

Der KRUSE SchlüsselSchrank dient zur unkomplizierten Aufbewahrung von bis zu 100 Schlüsseln. Er ist leicht über einen E-Öffner zu bedienen und kann im Notfall auch über einen Profilzylinder geöffnet werden. Er ist in drei Ausführungen erhältlich.

Der SchlüsselSchrank PZ-E Clip enthält eine Lochplatte, an der Schlüssel, mit den im Lieferumfang enthaltenen SchlüsselClips, befestigt werden können. Der SchlüsselSchrank PZ-E Haken beinhaltet hingegen eine Platte mit Haken zur Aufhängung der Schlüssel. Außerdem ist der Umschrank PZ-E erhältlich. In diesem kann ein KRUSE SchlüsselManager montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Lieferumfang

Gehäuse mit Tür und E-Öffner 12 V	Loch-/Hakenplatte (bei SchlüsselSchränken)
Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln	100 SchlüsselClips (bei SchlüsselSchrank PZ-E Clip)
Befestigungsmaterial	Maßzeichnungen

3. Ausführungen

Art.-Nr.	Plätze	Produktbezeichnung	Maße (H x B x T)
513185	100	SchlüsselSchrank PZ-E Clip	873 x 603 x 195,5 mm
513180	100	SchlüsselSchrank PZ-E Haken	873 x 603 x 195,5 mm
565012	25/50/ 100	Umschrank PZ-E für Schlüssel- Manager (nicht enthalten)	873 x 603 x 195,5 mm



SchlüsselSchrank PZ-E Clip



SchlüsselSchrank PZ-E Haken



Umschrank PZ-E

4. Technische Daten E-Öffner

Ader	Funktion
Weiß	Masse
Braun	+ 12 V
Gelb - Grün	Rückmeldekontakt (NO – Schließfunktion)

KRUSE

SchlüsselSchrank PZ-E Clip



SchlüsselSchrank PZ-E Haken



Umschrank PZ-E



5. Montage SchlüsselSchrank PZ-E Clip, SchlüsselSchrank PZ-E Haken

5.1. Anzeichnen:

Unter Zuhilfenahme der im Lieferumfang enthaltenen Maßzeichnung die notwendigen drei Bohrungen anzeichnen.

5.2. Bohren:

Mit einem geeigneten Bohrer für die beige packten Schrauben und Dübel vorbohren. Die Dübel in die Bohrlöcher stecken und die oberen beiden Schrauben so weit einschrauben, dass sie noch ca. 10 mm aus der Wand herausragen.

5.3. Aufhängen:

Zunächst die Loch-/Hakenplatte aus dem SchlüsselSchrank entnehmen. Dann SchlüsselSchrank/Umschrank auf die beiden Schrauben hängen. Die verbliebene Schraube unten von vorn durch die Öffnung im unteren Rahmen stecken und festziehen. Loch-/Hakenplatte wieder einhängen.

6. Montage Umschrank PZ-E für SchlüsselManager

6.1. Anzeichnen:

Unter Zuhilfenahme der im Lieferumfang enthaltenen Maßzeichnung die notwendigen drei Bohrungen anzeichnen.

6.2. Bohren:

Mit einem geeigneten Bohrer für die beige packten Schrauben und Dübel vorbohren. Die Dübel in die Bohrlöcher stecken und die oberen beiden Schrauben so weit einschrauben, dass sie noch ca. 10 mm aus der Wand herausragen.

6.3. Aufhängen:

Zunächst den SchlüsselManager aus dem SchlüsselSchrank entnehmen. Dann den Umschrank auf die beiden Schrauben hängen. Die verbliebene Schraube unten von vorn durch die Öffnung im unteren Rahmen stecken und festziehen. Den SchlüsselManager wieder einhängen und befestigen. Die Öffnung für die Schraube unten mit dem beiliegenden KRUSE-Aufkleber verdecken.

7. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der KRUSE SchlüsselSchrank PZ-E dient als Organisationmittel für Schlüsselmanagement in Verbindung mit KRUSE-Produkten. Eine bauliche Veränderung oder Zweckentfremdung ist nicht vorgesehen und führt zum Garantieverlust. Das Gerät ist nur im geschützten Innenbereich zu verwenden. Montage nur durch geschultes Personal.

8. Sicherheitshinweis




9. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

10. Maßzeichnung

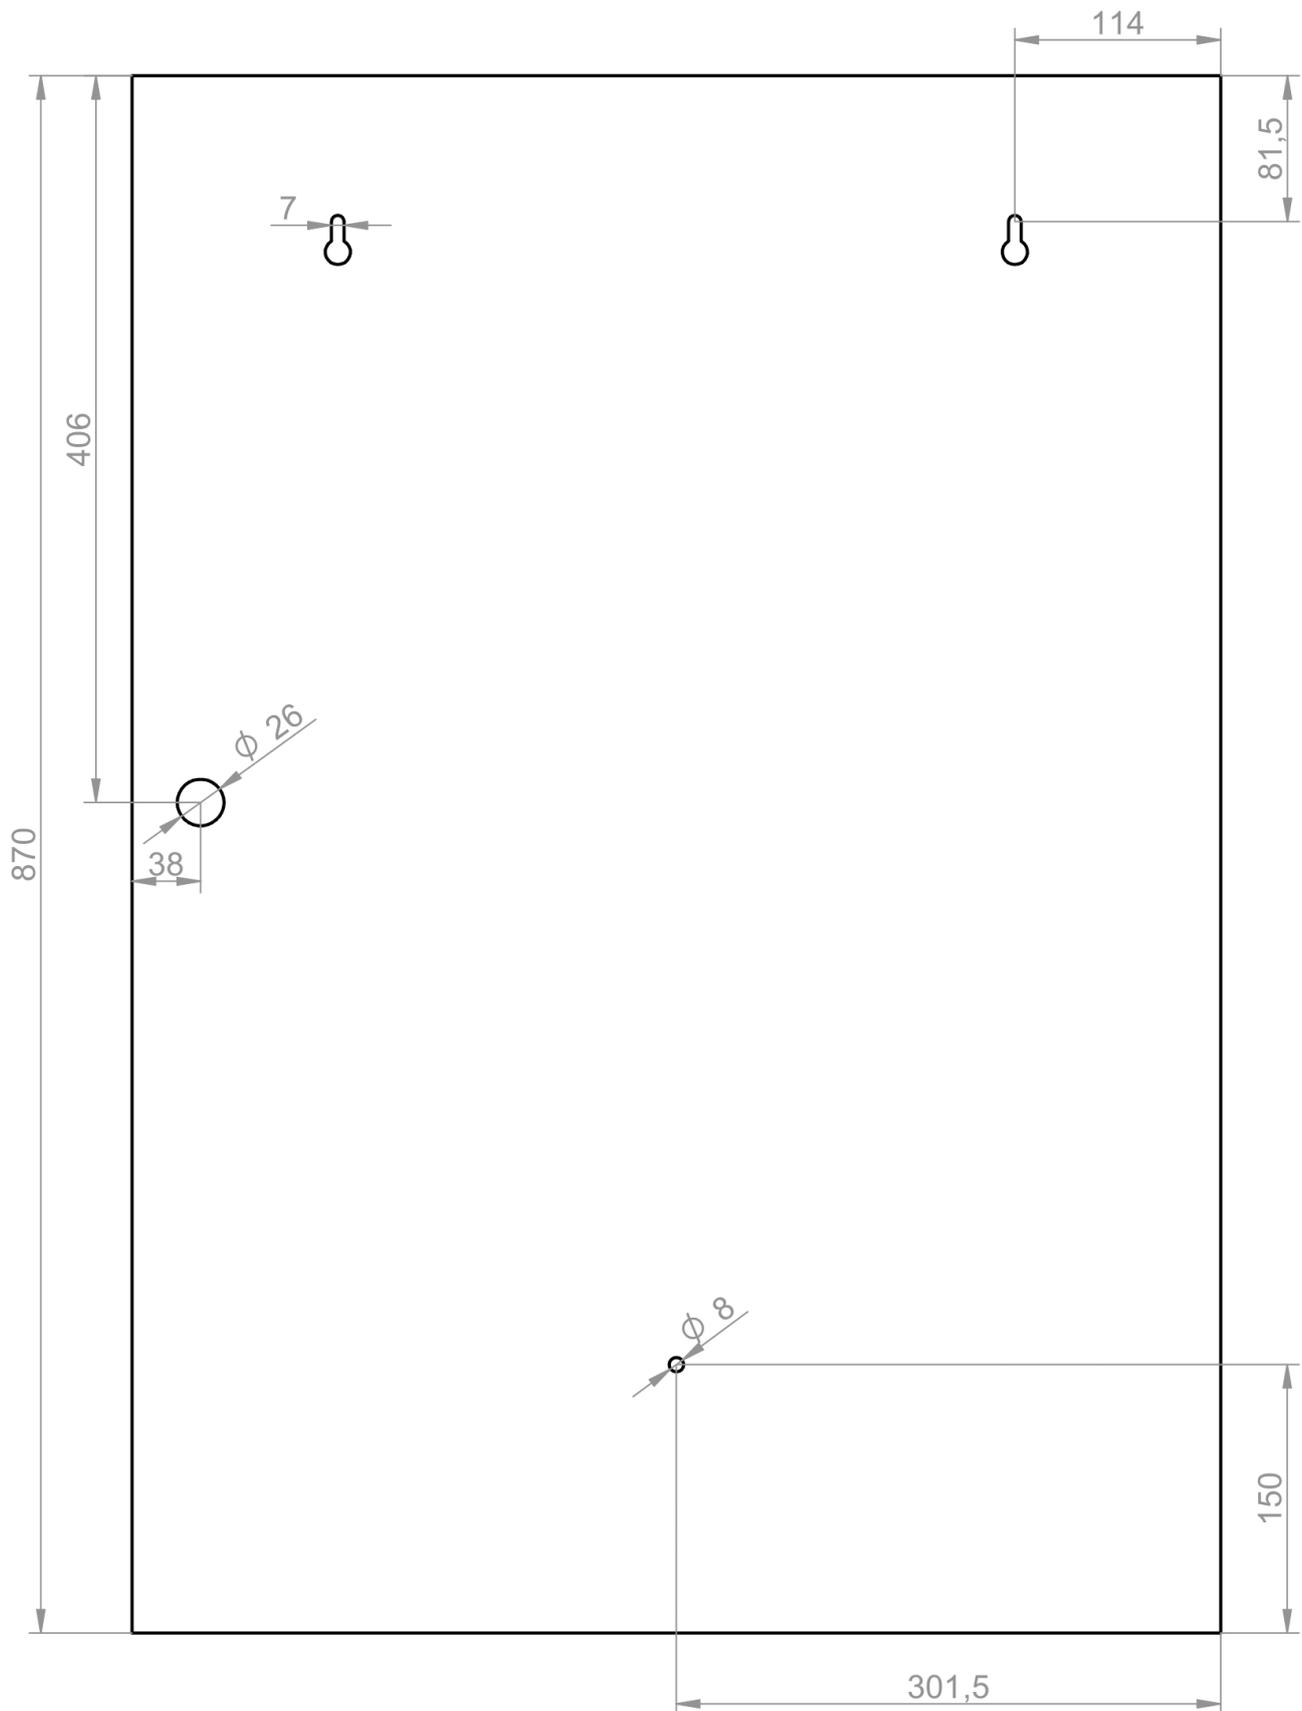

Technische Änderungen vorbehalten
05.2022