

VLOERKLUIZEN INSTALLATIEHANDLEIDING

TERRA & TERRA PLUS

Vorbereiding van de vloerkluis

- Verwijder de vloerkluis uit de verpakking. Wees voorzichtig om de doos niet te beschadigen. Deze kan nuttig zijn bij het markeren van het installatievloeroppervlak dat uitgegraven moet worden.
- Verwijder de kluisdeur met de meegeleverde sleutels.
- Plaats de deur en sleutels in de bijgeleverde plastic zak om ze te beschermen tegen vuil en vloeistof.
- Controleer of de nylon/stalen nekverlenging stevig is bevestigd en gebruik indien nodig een waterbestendige siliconenkit om de verbinden tussen het lichaam en de nek af te dichten om waterinfiltratie in het kluislichaam te voorkomen.
- Voor totale bescherming wordt aanbevolen dat tijdens de installatie het kluislichaam en het nekgebied worden gevuld met absorberend papier of doeken. Vergeet deze niet te verwijderen zodra de installatie is voltooid.



Vorbereiding van de installatieplaats

- Controleer zorgvuldig de aard van de vloer en lokaliseer de serviceleidingen (kabels, leidingen en waterdiensten).
- Markeer het oppervlak met de bij benadering grootte van de kluis, gebruikmakend van de kartonnen doos waarin de kluis is geleverd als leidraad.
- Graaf de vloermaterialen uit tot de juiste diepte van de kluis, opnieuw gebruikmakend van de doos als nuttige leidraad, en laat extra diepte toe voor de dikte van de betonnen basis.
- Ga verder met het uitgraven van een gat om ongeveer 10-12 cm beton aan alle zijden van het kluislichaam toe te staan.

Werkelijke installatiewerkzaamheden

- We raden aan om de volgende samenstelling te volgen:
 - 1 x deel cement
 - 2 x delen zand
 - 4 x delen frind, maximale 10 mm diameter toegestaan
- Bekleed het gat met een continue waterdichte membraan en zorg ervoor dat je het membraan niet doorboort.
- Giet een kleine hoeveelheid beton in de bodem van het installatiegebied, groot genoeg om de bodem van de kluis te bedekken.
- Plaats de kluis op de betonnen basis en zorg ervoor dat de kluis goed is ingedekt. Controleer met behulp van een waterpas of de bovenkant van de nylon/stalen nek gelijk is met het vloeroppervlak.




FLOOR SAFE INSTALLATION INSTRUCTIONS

TERRA & TERRA PLUS

Werkelijke installatiewerkzaamheden deel 2

- Giet voorzichtig het resterende betonmengsel rondom en tot aan de bovenkant van de kluis. Blijf controleren of de kluis niet is verschoven.
- Zodra het beton volledig is gegoten en begint te stollen, reinig het stofkapje van de nylon/staal en verwijder het absorberende papier en de doeken.
- Haal de deur uit de plastic zak en test deze voorzichtig in het kluislichaam. Controleer of deze zonder problemen vergrendelt.
- Verwijder de kluisdeur en het stofkapje na het testen, zodat de kluis minimaal 5 dagen kan “ademen” voordat deze in gebruik wordt genomen. Naarmate het beton uithardt, warmt het op en als de kluis niet kan ademen, kan er condensatie ontstaan aan de binnenkant van het kluislichaam, wat roestvorming kan veroorzaken.

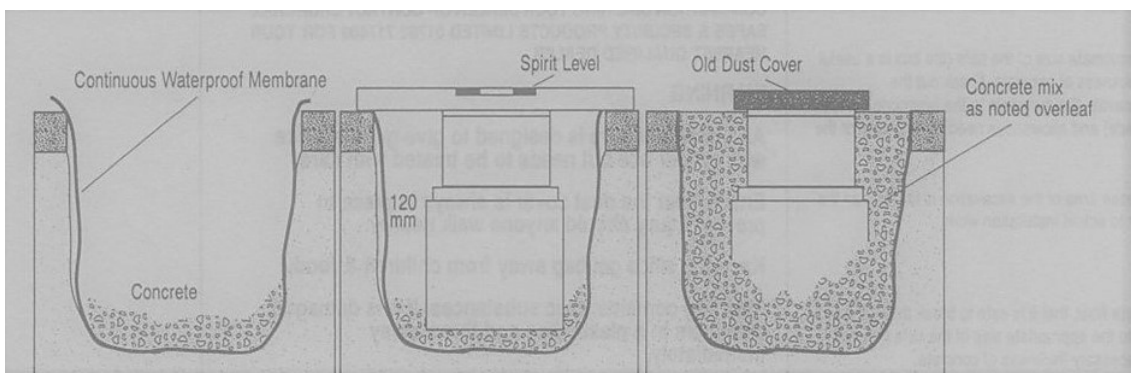

Onderhoud

- Gebruik altijd het sleutelrozet om het sleutelgat en het slot te beschermen.
- Zorg er altijd voor dat het bijgeleverde zakje met silicagel binnen in de kluis blijft.
- Als uw kluis niet normaal werkt, neem dan contact op met de dealer waarbij u de kluis heeft gekocht voor advies.

Waarschuwing

- Een inbouwkluis is ontworpen om goede service te bieden bij correct gebruik, maar moet met zorg worden behandeld.
- Zorg ervoor dat de stofkap altijd op zijn plaats zit om verwondingen te voorkomen als iemand in de buurt loopt.
- Houd de silicagel uit de buurt van kinderen en voedsel; deze zak bevat giftige stoffen.

